

精密型 盐雾试验机

中性盐雾试验(NSS试验) / 盐雾试验(SS试验) / 醋酸盐雾试验(ASS试验)



为什么选择我们


好品质有保障



ABS材质箱体



加厚PVC



液晶显示面板



特殊玻璃喷嘴





肽制U型加热



应用广泛

你担心的我们已解决

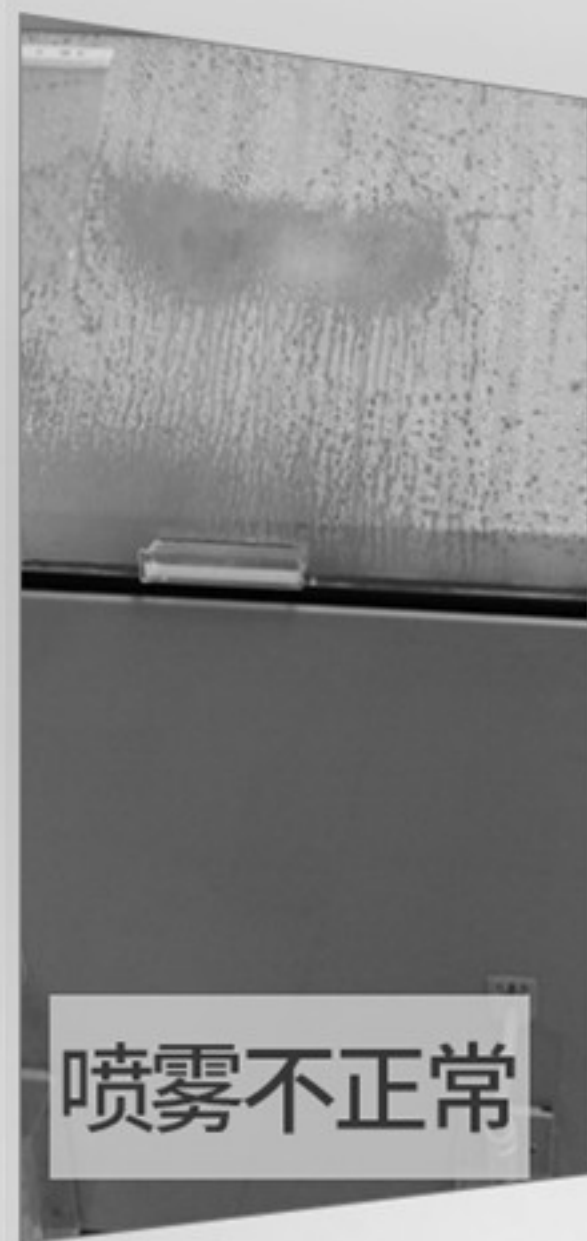

喷雾不正常



水位不足



系统循环差



ABS材质箱体



加厚PVC



液晶显示面板



特殊玻璃喷嘴



肤制U型加热

涂料



这样的广泛

适用范围



阳极处理



电镀



防锈油



有机皮膜



无机皮膜



细节彰显品质

经久耐用 历久弥新

MUTE / SLOWDOWN

01

控制面板

液晶双数字温度控制误差小，精度高
线路板经防腐蚀



02

手动加水处


压力桶手动加水处可防止缺水
超高温损伤仪器



03

特制喷嘴

特殊玻璃一体成型，可调节喷雾量与角度

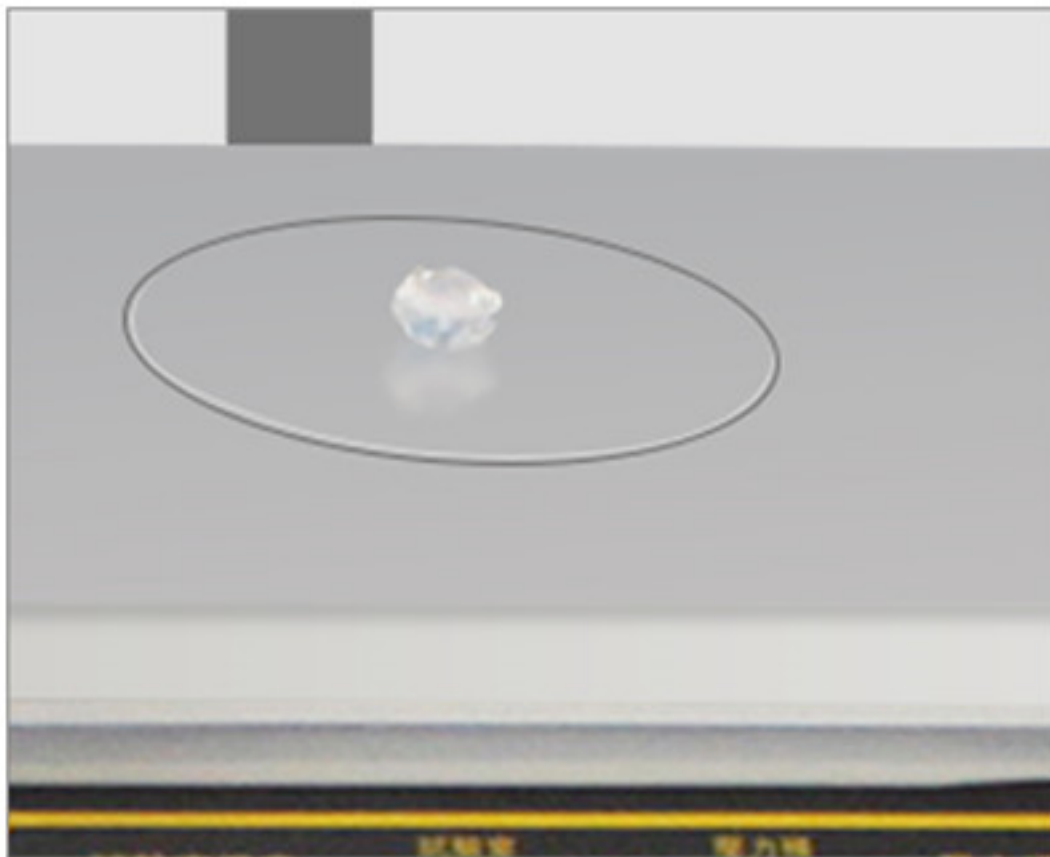

04

试药储存

隐藏式低盐水入口处补充试药
清洗容易操作方便

05

计量桶

采用内嵌式安装，观察方便
减少仪器安装空间



盐雾试验机实拍展示

经久耐用 历久弥新

40型



60型



90型



120型




160型




产品包装

这样的简单

结构示意图



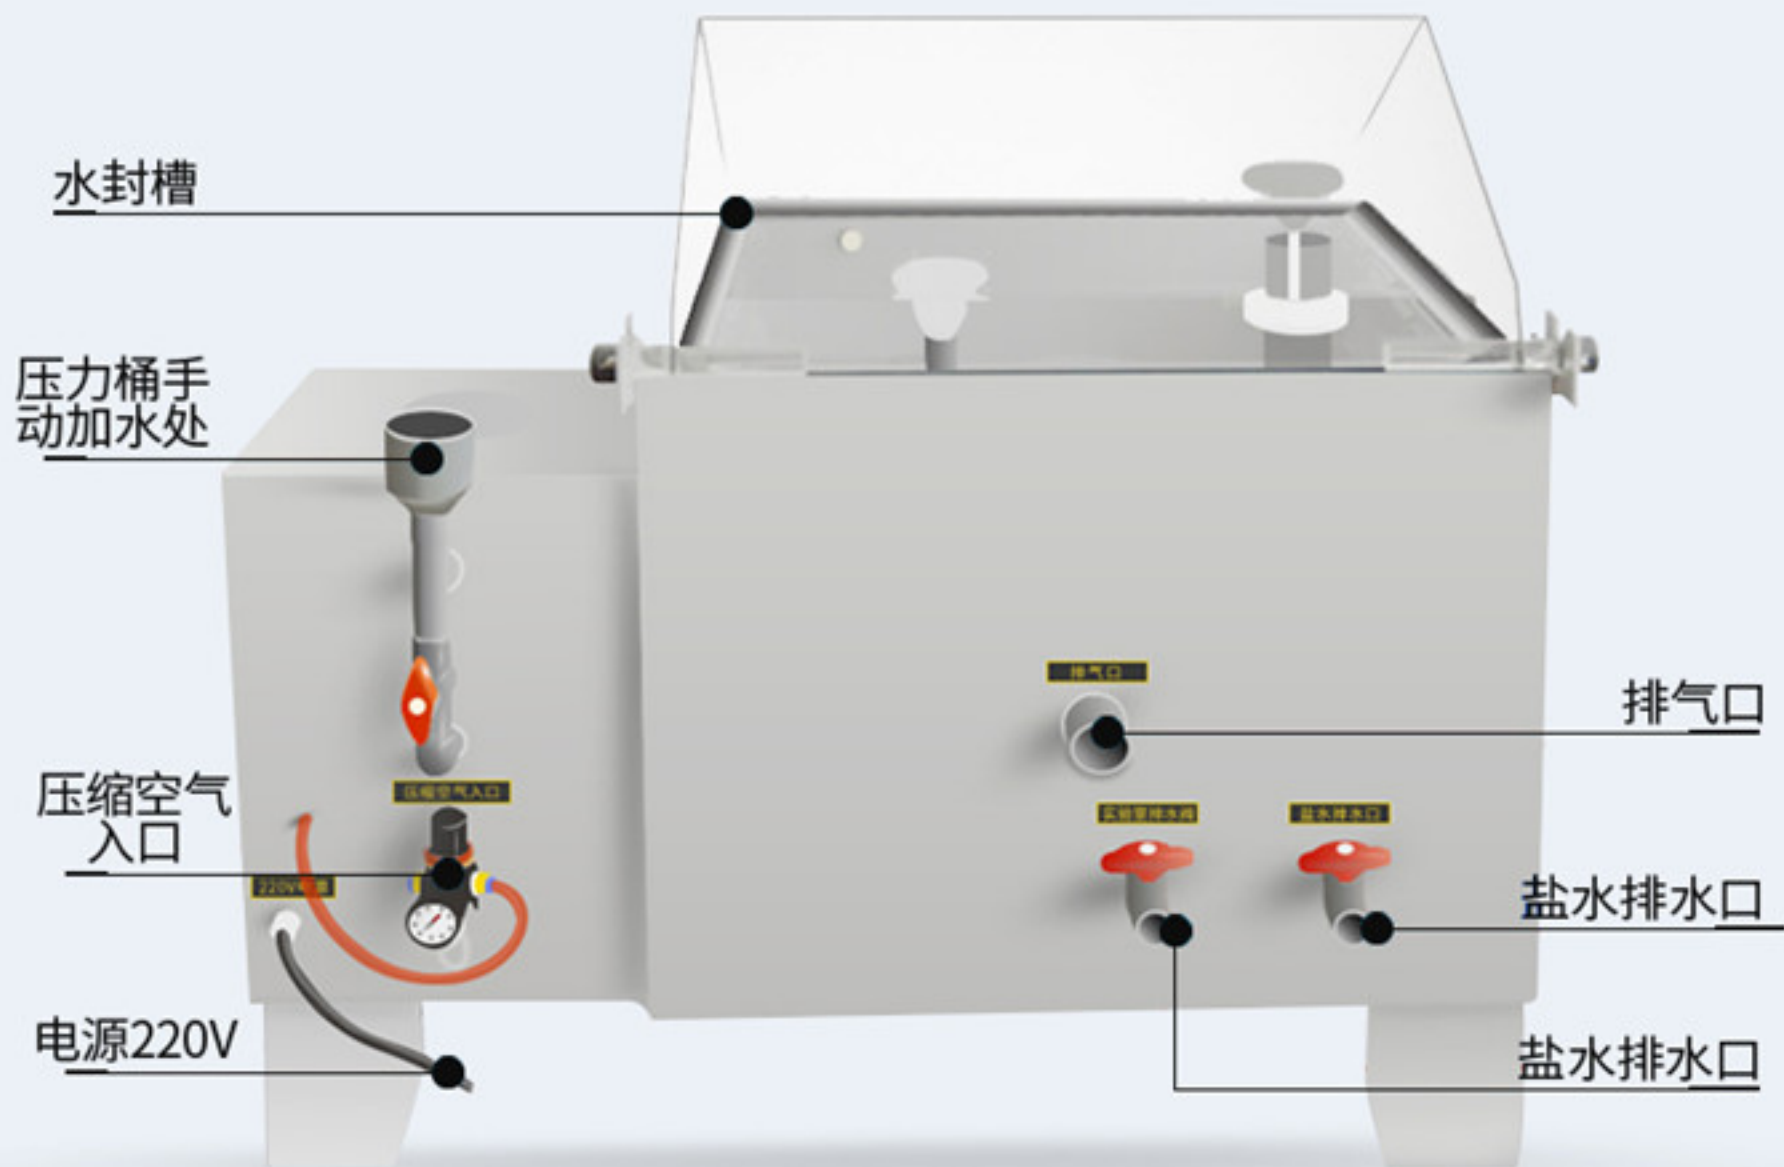

水封槽

压力桶手
动加水处

压缩空气
入口

电源220V

排气口

排气口

盐水排水口

盐水排水口

盐水排水口

盐水排水口

确认参数



型号	40型
内箱尺寸	450×350×300mm(W×D×H)
外箱尺寸	900×450×600mm(W×D×H)
电源	单相 220V 2KW 50H



型号	60型
内箱尺寸	600×450×400mm(W×D×H)
外箱尺寸	1070×600×1180mm(W×D×H)
电源	单相 220V 2KW 50H



型号	90型
内箱尺寸	900×600×500mm(W×D×H)
外箱尺寸	1410×880×1280mm(W×D×H)
电源	单相 220V 2KW 50H



型号	120型
内箱尺寸	1200×1000×500mm(L×W×H)
外箱尺寸	1900×1300×1400mm(L×W×H)
电源	单相 220V 2KW 50H



型号	160型
内箱尺寸	1600×1000×500mm(L×W×H)
外箱尺寸	2300×1300×1400mm(L×W×H)
电源	单相 220V 2KW 50H

公司风采

COMPANY STYLE

