

千分尺

品牌信赖的证明，三丰测量工具的起点

薄片型千分尺

422,122 系列 — 直进式测微螺杆型 BLM-MX/QM · BLM

- 测砧和测微螺杆的端面为薄片型，可用于测量花键轴、键槽等不易测量位置的凹槽尺寸。
- 直进式测微螺杆型。
- 带有恒定测力的装置。
- 可用硬质合金测量面。



规格

货号	型号	测量范围	分辨率	备注
数显型 (LCD)				
422-230-30	BLM-25MX	0 - 25mm	0.001mm	A 型
422-231-30	BLM-50MX	25 - 50mm		
422-232-30	BLM-75MX	50 - 75mm		
422-233-30	BLM-100MX	75 - 100mm		B 型
422-260-30	BLM-25MX/.4T	0 - 25mm		
422-261-30	BLM-50MX/.4T	25 - 50mm		
数显型 Quickmike 型 (LCD)				
422-411	BLM-30QM	0 - 30mm	0.001mm	A 型
422-412	BLM-55QM	25 - 55mm		
普通型				
122-101	BLM-25	0 - 25mm	0.01mm	A 型
122-102	BLM-50	25 - 50mm		
122-103	BLM-75	50 - 75mm		
122-104	BLM-100	75 - 100mm		
122-105	BLM-125	100 - 125mm		
122-106	BLM-150	125 - 150mm		
122-107	BLM-175	150 - 175mm		
122-108	BLM-200	175 - 200mm		
122-109	BLM-225	200 - 225mm		
122-110	BLM-250	225 - 250mm		
122-111	BLM-275	250 - 275mm		
122-112	BLM-300	275 - 300mm		
普通测微螺杆 (带硬质合金头)				
122-161	BLM-25W	0 - 25mm	0.01mm	C 型
122-162	BLM-50W	25 - 50mm		
122-141	BLM-25W/.4T	0 - 25mm		
122-142	BLM-50W/.4T	25 - 50mm		
数显型 (LCD) (带硬质合金头)				
422-270-30	BLM-25MXW	0 - 25mm	0.001mm	C 型
422-271-30	BLM-25MXW/.4T			D 型


注：1) 数显型和 422-230-30 型提供一个隔热罩作为标准配件。
* 关于 BLM-MX 的功能，请参见 B-8 页 MDC-MX。本类型不属于防水规格。

规格

精度： $\pm \left(2 + \frac{\text{最大测量长度}}{75} \right) \mu\text{m}$ (小数圆整)

平行度：测量范围小于 75mm 型为 3 μm
测量范围大于 100mm 型为 $\left(3 + \frac{\text{最大测量长度}}{100} \right) \mu\text{m}$ (小数圆整)
* 422 系列不包含量化误差

类型与尺寸

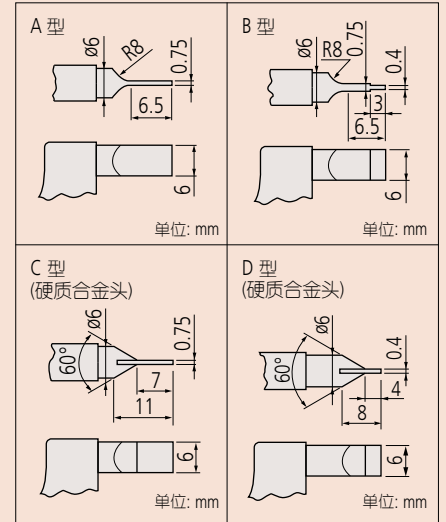

422 系列电池

SR44 (1 个), 938882, 用于数显显示 (标准附件)

选件

连接电缆
1m: 05CZA662
2m: 05CZA663
USB Input Tool
USB-ITN-B (2m): 06AFM380B
连接电缆
1m: 937387
2m: 965013
USB Input Tool
USB-ITN-E (2m): 06AFM380E
U-WAVE-T 连接电缆
02AZD790E (160mm)
02AZE140E: 脚踏开关用

Quickmike

Quickmike 的快速进给速度可达 10mm/rev
可快速测量不同形状的工件。

垂直方向上的测砧和测微螺杆之间的偏差

